



Model HRG, HCRG

600 L
800 L
1000 L
1500 L
2000 L



Atomizeri HRG i HCRG imaju sljedeće prednosti:

HRG - V



- Samo jedan metar širok usmjerivač zraka
- Vrlo kratka konstrukcija atomizera za lako okretanje od reda do reda
- S jednim ventilatorom na modelima **HRG** i dva ventilatora na modelima **HCRG** za široke redove
- Simetrični izlaz zraka
- Dvostruki, okretni držač diza, podesivi po visini, s ventilom protiv kapanja
- Elektromagnetski ventili s ventilom za regulaciju tlaka
- Veliki otvor za nalijevanje s hidrauličkom miješalicom za prašinu u situ
- Rotirajuće dize za pranje spremnika
- Pokretna ruda za praćenje traktora
- Sustav rasvjete

Dodatna oprema:

Električna regulacija tlaka, zatvaranje u više sekcija, aktiviranje prskanja pomoću senzora, kompjuteri za prskanje, čistač ambalaže ...



HRG/HCRG - O



Распылители HRG и HCRG обладают следующими преимуществами:

Opryskiwacze HRG i HCRG mają następujące zalety:

- Strumień powietrza o szerokości zaledwie jednego metra
- Krótki opryskiwacz ułatwiający sprawną pracę między rzędami
- Jeden wentylator w modelach **HRG**, dwa w modelach **HCRG** do szerokich rzędów
- Symetryczne wydmuchiwanie powietrza
- Podwójne, obrotowe dysze opryskiwacza, regulowane w pionie, z zaworem stop-kap
- Zawory elektromagnetyczne z zaworem regulacji ciśnienia
- Duży otwór wlewowy z mieszadłem hydraulicznym proszku przy filtrze koszowym
- Obrotowa myjka zbiorników
- Dyszel skrotny z wałkiem P.t.o.
- Oświetlenie drogowe

Dodatkowe wyposażenie:

Dodatkowe zawory elektromagnetyczne, komputer dla opryskiwacza, sterowanie opryskiem za pomocą czujników, specjalne deflektory powietrza, ...

- выпрямитель потока воздуха шириной всего один метр;
- очень короткая конструкция распылителя обеспечивает легкий заезд в следующий ряд;
- модели **HRG** с одним вентилятором и модели **HCRG** с двумя вентиляторами для широких рядов;
- симметричный выпуск воздуха;
- двойные поворотные форсунки распылителя с регулированием уровня и обратным клапаном;
- электромагнитные клапаны с клапаном регулировки давления;
- большое заливное отверстие для гидравлического смесителя порошкообразных материалов с корзинчатым фильтром;
- вращающийся промыватель бака.
- поворотная буксирная тяга;
- система освещения.

Дополнительное оборудование:

вентили с электроприводом, воздушные заслонки в специальном исполнении, компьютеры, управление распылением с помощью датчиков и пр.



PREPORUKE ZA UPOTREBU ATOMIZERA HRG I HCRG

- Širina reda
 - HRG - V 1,6 - 4,0 m
 - HRG - O 2,0 - 4,0 m
 - HCRG - O 2,0 - 6,0 m
 - HCRG - H 2,0 - 8,0 m
- Visina prskanja
 - HRG - V do 3,0 m
 - HRG - O do 4,0 m
 - HCRG - O do 6,0 m
 - HCRG - H do 8,0 m
- Vrste nasada
 - Za sve vrste nasada






ZALECENIA STOSOWANIA DLA OPRYSKIWACZY HRG I HCRG

- Szerokość rzędów
 - HRG - V 1,6 - 4,0 m
 - HRG - O 2,0 - 4,0 m
 - HCRG - O 2,0 - 6,0 m
 - HCRG - H 2,0 - 8,0 m
- Wysokość oprysku
 - HRG - V do 3,0 m
 - HRG - O do 4,0 m
 - HCRG - O do 6,0 m
 - HCRG - H do 8,0 m
- Rodzaj roślin
 - Do wszystkich rodzajów roślin



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ HRG И HCRG

- Ширина ряда
 - HRG - V 1,6 - 4,0 m
 - HRG - O 2,0 - 4,0 m
 - HCRG - O 2,0 - 6,0 m
 - HCRG - H 2,0 - 8,0 m
- Высота опрыскивания
 - HRG - V до 3,0 m
 - HRG - O до 4,0 m
 - HCRG - O до 6,0 m
 - HCRG - H до 8,0 m
- Тип насаждений
 - Для всех типов насаждений

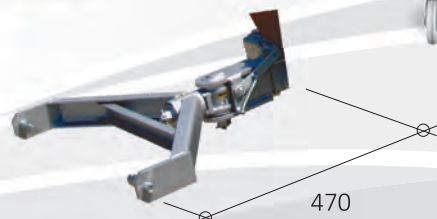

Braglia



Zupan



Arag




Elmed



Inovel

Model HRG, HCRG

600 L
800 L
1000 L
1500 L
2000 L

											
	L	L/min	bar	Ø	m³/h	kW	N°	A mm	B mm	C mm	kg
ZM 600 HRG-V (PE)	600	115	50	700	65000	19	10	1120	1720	2490	480
ZM 600 HRG-V	600	115	50	700	65000	19	10	1070	1700	2515	480
ZM 600 HRG-O (PE)	600	115	50	700	65000	20	14	1120	1970	2490	510
ZM 600 HRG-O	600	115	50	700	65000	20	14	1070	1950	2515	510
ZM 600 HCRG-O (PE)	600	115	50	2 x 700	89000	32	14	1120	1970	2490	530
ZM 600 HCRG-O	600	115	50	2 x 700	89000	32	14	1070	1950	2515	530
ZM 600 HCRG-H (PE)	600	115	50	2 x 700	95000	35	14	1120	1720	2490	520
ZM 600 HCRG-H	600	115	50	2 x 700	95000	35	14	1070	1700	2515	520
ZM 800 HRG-V (PE)	800	115	50	700	65000	19	10	1120	1720	2690	500
ZM 800 HRG-V	800	115	50	700	65000	19	10	1070	1825	2690	500
ZM 800 HRG-O (PE)	800	115	50	700	65000	20	14	1120	1970	2690	530
ZM 800 HRG-O	800	115	50	700	65000	20	14	1070	2075	2690	530
ZM 800 HCRG-O (PE)	800	115	50	2 x 700	89000	32	14	1120	1970	2690	550
ZM 800 HCRG-O	800	115	50	2 x 700	89000	32	14	1070	2075	2690	550
ZM 800 HCRG-H (PE)	800	115	50	2 x 700	95000	35	14	1120	1720	2690	540
ZM 800 HCRG-H	800	115	50	2 x 700	95000	35	14	1070	1825	2690	540
ZM 1000 HRG-V (PE)	1000	115	50	700	65000	19	10	1220	1800	2820	585
ZM 1000 HRG-V	1000	115	50	700	65000	19	10	1220	1800	2750	585
ZM 1000 HRG-O (PE)	1000	115	50	700	65000	20	14	1220	2045	2820	615
ZM 1000 HRG-O	1000	115	50	700	65000	20	14	1220	2045	2750	615
ZM 1000 HCRG-O (PE)	1000	115	50	2 x 700	89000	32	14	1220	2045	2820	630
ZM 1000 HCRG-O	1000	115	50	2 x 700	89000	32	14	1220	2045	2750	630
ZM 1000 HCRG-H (PE)	1000	115	50	2 x 700	95000	35	14	1220	1800	2820	610
ZM 1000 HCRG-H	1000	115	50	2 x 700	95000	35	14	1220	1800	2750	610
ZM 1500 HRG-O (PE)	1500	145	50	700	65000	20	14	1290	2110	3175	710
ZM 1500 HRG-O	1500	145	50	700	65000	20	14	1220	2110	3080	710
ZM 1500 HCRG-O (PE)	1500	145	50	2 x 700	89000	33	14	1290	2110	3175	730
ZM 1500 HCRG-O	1500	145	50	2 x 700	89000	33	14	1220	2110	3080	730
ZM 1500 HCRG-H (PE)	1500	145	50	2 x 700	95000	36	14	1290	1865	3175	720
ZM 1500 HCRG-H	1500	145	50	2 x 700	95000	36	14	1220	1865	3080	720
ZM 2000 HRG-O (PE)	2000	145	50	700	65000	20	14	1410	2190	3280	730
ZM 2000 HRG-O	2000	145	50	700	65000	20	14	1360	2110	3280	730
ZM 2000 HCRG-O (PE)	2000	145	50	2 x 700	89000	33	14	1410	2190	3280	750
ZM 2000 HCRG-O	2000	145	50	2 x 700	89000	33	14	1360	2110	3280	750
ZM 2000 HCRG-H (PE)	2000	145	50	2 x 700	95000	36	14	1410	1945	3280	740
ZM 2000 HCRG-H	2000	145	50	2 x 700	95000	36	14	1360	1865	3280	740