

# VUČENI BERAČ ZA GROŽĐE

HS10 - HS27

**I.M.E.C.A.**

*Sacchia*




# DVA MODELA ZA SVE POTREBE


# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Vučeni berač za grožđe **HS10**



Vučeni berač za grožđe **HS27**

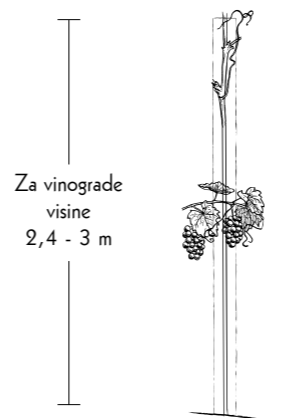


	<b>HS10</b>	<b>HS27</b>
Dužina, uključujući i vučnu rudu	4250 mm	4500 mm
Širina	2500 mm	2500 mm
Minimalna visina	2700 mm	3100 mm
Visina u transportnom položaju	2850 mm	3250 mm
Minimalna visina reda	2000 mm	2400 mm
Masa	4500 kg	5200 kg
Pneumatici	405/70 R20	405/70 R20
Potrebna snaga traktora (sa punom dodatnom opremom)	59kW (80KS)	59kW (80KS)
Homologacija	40 km/h bez dozvole za „specijalno vozilo“ (Italija)	40 km/h bez dozvole za „specijalno vozilo“ (Italija)
Radna kočnica	Hidraulična	Hidraulična
Vertikalno podizanje	600 mm	600 mm
Minimalna visina pri berbi	150 mm	150 mm
Broj tresača standardni (maksimalni)	6+6 (12+12)	10+10 (14+14)
Sistem za trešenje	Polimerni tresači, fiksirani u dve tačke na vertikalnim stubovima	Polimerni tresači, fiksirani u dve tačke na vertikalnim stubovima
Transport grožđa	Nagnute krljušti – Veliki trakasti transporter – Mali poprečni trakasti transporter ka tanku	Nagnute krljušti – Veliki trakasti transporter – Mali poprečni trakasti transporter ka tanku
Kapacitet tanka za grožđe	2 x 1500 l	2 x 2000 l
Visina istovara	2800 mm	3200 mm
Šasija	Noseća cev Fe510, sa ojačanjima od lima Fe510	Noseća cev Fe510, sa ojačanjima od lima Fe510
Kućište trakastog transportera	Prohromski čelik AISI 304	Prohromski čelik AISI 304
Transmisija	Hidrostatička, sa Poclain motorima od 1000 cm <sup>3</sup> , i regulacijom pritiska uz proporcionalnu kontrolu	Hidrostatička, sa Poclain motorima od 1000 cm <sup>3</sup> , i regulacijom pritiska uz proporcionalnu kontrolu
Hidraulična grupa	Nezavisna od traktora, sa 4 zupčaste pumpe i multiplikatorom	Nezavisna od traktora, sa 4 zupčaste pumpe i multiplikatorom
Rezervoar za ulje i pumpe	Nošene na piramidi trakora - kapacitet 85 l	Nošene na piramidi trakora - kapacitet 85 l
Hidraulične komponente	Bosch-Rexroth	Bosch-Rexroth
Hidraulično kolo	Sa krutim crevima fiksiranim na šasiji, međusobno povezanim fleksibilnim crevima	Sa krutim crevima fiksiranim na šasiji, međusobno povezanim fleksibilnim crevima
Podmazivanje	Polu-centralizovano	Polu-centralizovano
Kontrole i komande	Elektronska komandna konzola sa džojstikom i namenskim monitorom	Elektronska komandna konzola sa džojstikom i namenskim monitorom
Komande sa kontinualnim podešavanjem (proporcionalne)	4 proporcionalne komande u verziji sa punom dodatnom opremom, plus 2 odvojene za naprednu vožnju i usporavanje pri spuštanju uz hidrostatičku transmisiju	4 proporcionalne komande u verziji sa punom dodatnom opremom, plus 2 odvojene za naprednu vožnju i usporavanje pri spuštanju uz hidrostatičku transmisiju
Poboljšano čišćenje grožđa sa 2 dodatna usisna ventilatora iznad tankova	Opciono	Opciono
Poboljšano čišćenje grožđa sa separatorom i ruljačom	Opciono	Opciono

# DETAJI ...

# ... SITNICE KOJE PRAVE RAZLIKU

Prostran tunel za berbu.

Proporcionalne hidraulične komande sa kontinuiranim podešavanjem Bosh-Rexroth.

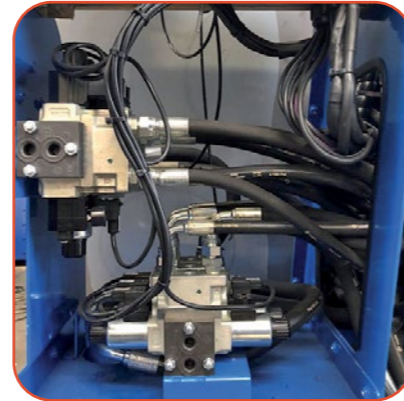


Zagarantovano nerasipanje uz 42 ploče krljušti.




Elektronska komandna konzola sa ergonomskim džojstikom i namenskim monitorom za kontrolu funkcija berača direktno iz kabine.

Višestepeno podešavanje karakteristike trešenja.

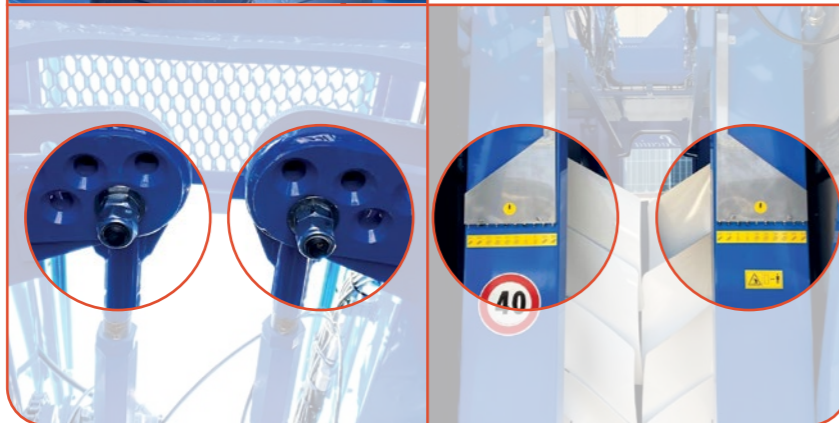

Polu-centralizovan sistem za podmazivanje.

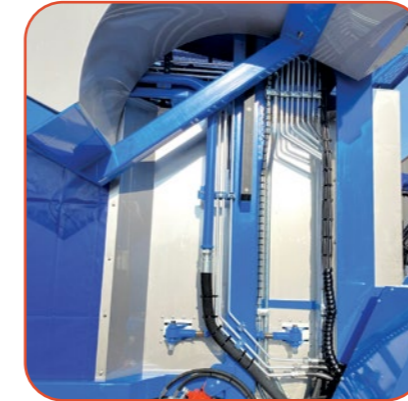

Hidraulično kolo sa pocinkovanim čeličnim, krutim, crevima pričvršćenim za ram specijalnim plastičnim objumicama.

Predimenzionisana vučna ruda, za apsolutnu sigurnost pri berbi u brdovitim terenima.



Kompaktnost berača pogoduje njegovoj efikasnosti i brzini rada čak i u uskim prostorima.

Pri transportu na putu nisu potrebne posebne dozvole, berač je homologovan za vožnju do 40 km/h.

## Opciono

Dodatni sistem čišćenje grožđa sa separatorom i ruljačom integrisanim u tank za grožđe.

Neposredno odvajanje čistog proizvoda kako bi se maksimalno sačuvala celovitost bobica.



Tankovi najvećeg kapaciteta u svojoj kategoriji sa rekordnom visinom istovara. Tankovi od nerđajućeg čelika.

Rezervoar za ulje i pumpe nošeni na piramidi traktora: bolje raspoređena težina i bže otkaćinjanje berača.

U RADU ...

... ZA SVE USLOVE



KOMPAKTANOST  
po dimenzijama

BRZINA  
u radu

VELIKI KAPACITET  
pri branju

IZVANREDNOST  
u visini istovara

SIGURNOST i POUZDANOST  
Uvek!

Rođen iz  
strasti,  
kako bi Vam  
omogućio  
VIŠE



Razvijen i usavršen u  
najtežim radnim uslovima,  
i berbi u vinogradima sa  
velikim prinosima.

MADE IN ITALY



**I.ME.CA**

**I.ME.CA** s.n.c.

Via Valcunsat, 5 • Casarsa della Delizia • Pordenone • Italy  
Tel. +39.0434.871271 • Fax +39.0434.871272  
e-mail: [info@imeca-sacaia.it](mailto:info@imeca-sacaia.it) • [www.imeca-sacaia.it](http://www.imeca-sacaia.it)

